

**BOSCH**

Innovación para tu vida

Ficha Técnica

Calentador de paso a gas GLP/GN Línea Premium 5.5L



- **No necesita ducto** de evacuación y trabaja con baja presión
- **Eficiencia energética** más alta del mercado
- **Botón de encendido y apagado** que permite desactivar el calentador sin necesidad de cerrar el suministro de gas
- **Único en el mercado con doble bujía de ignición** para un encendido silencioso
- Si presenta una presión constante (7,5 PSI) **trabaja con llave monocomando**
- **Regulador automático de entrada de agua**, disminuye la presión a niveles aceptables, evitando daños al calentador
- **Con deflector y rejilla** para el direccionamiento de los gases evitando gotas de rocío en las paredes.
- **Con 5 sistemas de seguridad:**
 - Sensor de llama
 - Limitador de temperatura
 - Sensor de temperatura de gases quemados
 - Caja de control
 - Válvula sobrepresión
- Único equipo de **cobre ñado en estaño**
- **100% ecológico**, con **diseño eficiente y exclusivo de Bosch**

A Eficiencia energética (GN y GLP)**36**

36 meses de garantía



100% Ecológico Libre de plomo

5


Único con 5 Sistemas de seguridad



Tecnología Alemana

Características técnicas	
Características	Detalles
Mínimo PSI	3
Ubicación	Lugar ventilado
Potencia	10.3 KW
Presión de agua al ingreso del calentador	5.5
Presión de agua de salida en regadera de ducha	3
Espacio de instalación de puntos de agua a techo	Sin viga: 100 cm
Espacio de instalación de puntos de agua a viga	Con viga: 100 cm
Material del ducto	No necesita
Consumo GLP	0,92 kg/hora
Consumo GN	1,23 m ³ /h
Alto x ancho x profundidad (cm)	45 x 32 x 17

Consideraciones para la instalación Techo / Viga

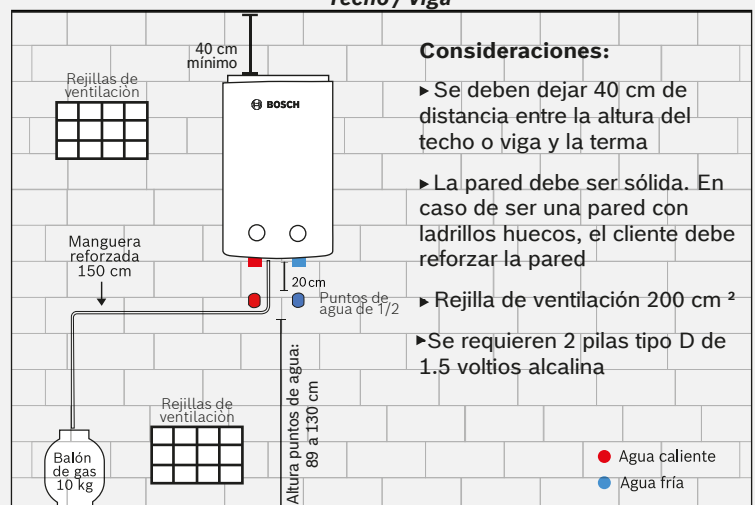

Piso

Kit para la instalación incluye:

- 02 Tubos de Abasto de ½ trenzados en vinilo reforzado
- 01 Llave de ½ esférica
- 01 Niple de ½ x 1 ½ de fierro
- 01 Cinta Teflón



My Service

Para otras consultas, comunicarse al:
T. (511) 700 3545
(511) 700 3518

Correo electrónico:
Servicio.Clientett@pe.bosch.com