

**BOSCH**

Innovación para tu vida

Ficha Técnica

Calentador eléctrico Multiservice

- **Suministra agua caliente a varios puntos** de manera alternada.
- **El agua se calienta inmediatamente**, no almacena agua.
- Equipo diseñado para **trabajar a baja presión 2.9 Lts/min.**
- Trabaja con **cualquier tipo de grifería.**
- **Ahorros significativos** en el consumo de energía eléctrica.
- También con **tres niveles de seguridad:**
 - Sistema de protección térmica
 - Sistema de protección de sobrepresión
 - Válvula de seguridad
- **Con control de multitemperatura**
- Cuenta con **2 Resistencias blindadas de cobre** (4.5 kW y 5.0 kW)
- Se quiere una llave de 50 AMP y el cable número 6 - 8 AWG (dependiendo voltaje). Potencia contratada mínima 10 KW


**3****Años de garantía****Trabaja con varios puntos****El más compacto del mercado****Agua Caliente Ilimitada****Tecnología Alemana**

Características técnicas


Características	Multiservice
Min PSI	7.25
Conexión eléctricas	220 V
Potencia nominal	4.5 + 5 = 9.5 *
Arca trasversal mínima del cable eléctrico	6 - 4 AWG
Rango de ajuste de la temperatura	30 - 55 C°
Capacidad del interruptor	50 A
Presión mínima	50 kpa (7.25 PSI)
Presión máxima	800 kpa (116 PSI)

*Cuenta con tres potencias (1ra 4.5 Kw / 2da 5 Kw /3ra 9.5 Kw)

Consideraciones para la Instalación

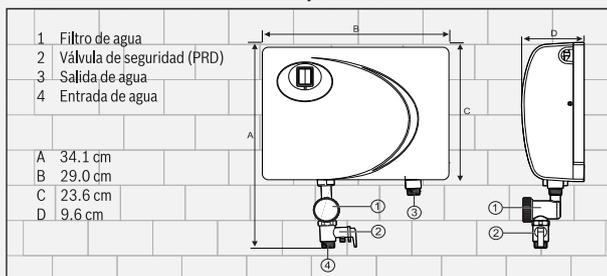

Requerimientos para la Instalación

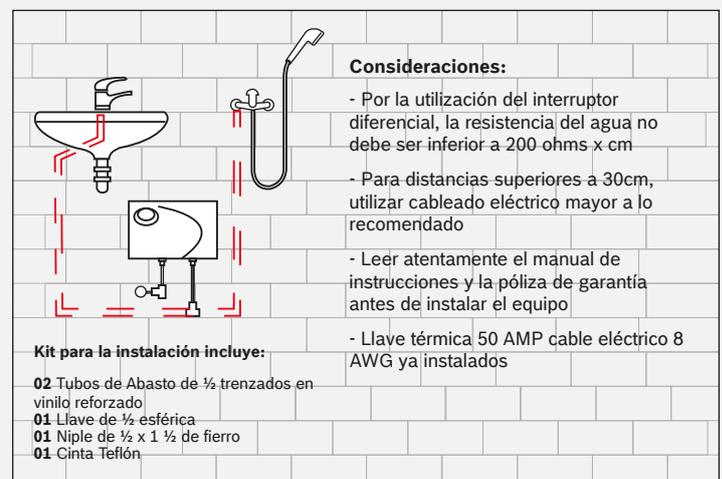**My Service**

Para otras consultas, comunicarse al:
 T. (511) 700 3545
 (511) 700 3518

Correo electrónico:
 Servicio.Clientett@pe.bosch.com